Maxx
WFL 1601

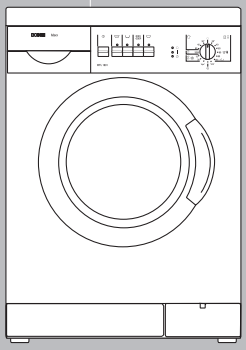

ru Правила пользования и инструкция по установке и подключению

Internet:
http://www.
bosch-hausgeraete.de

BOSCH

Содержание

Правила пользования

Общие сведения 4

Указания по утилизации 5

Указания по технике безопасности 6

Защита окружающей среды / Рекомендации по экономии 7

Это Ваша новая стиральная машина 8

Перед первой стиркой 10

Подготовка белья 11

Сортировка белья 12

Загрузка белья 15

Моющие средства и средства по уходу за бельем 16

Программы и функции 18

Стирка 23

По окончании программы 25

Дополнительные функции 26

Чистка и уход 28

Помощь при устранении мелких неисправностей 33

Служба сервиса 37

Параметры расхода 38

Инструкция по установке и подключению

Транспортировка, установка и подключение 39

Общие сведения

С покупкой новой стиральной машины Вы приобрели надежный, современный, высококачественный бытовой прибор.

Ваша стиральная машина отличается особо экономным потреблением энергии, воды и моющих средств.

Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательным образом проверена на правильность функционирования и безупречность состояния. При возникновении вопросов - особенно при установке стиральной машины - наша Сервисная служба с удовольствием ответит на них.

Дополнительную информацию и полный перечень приборов, выпускаемых нашей фирмой, Вы можете найти на нашем Интернет-сайте:

http://www.bosch-hausgeraete.de

Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и установке и все остальные инструкции, приложенные к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведенными в них указаниями.

Сохраняйте всю документацию для дальнейшего использования или для следующего владельца прибора.

Указания по утилизации

Утилизация упаковки

Ваша новая стиральная машина по дороге к Вам была защищена специальной упаковкой. Материалы, из которых изготовлена упаковка, не наносят вреда окружающей среде и могут быть использованы вторично. Пожалуйста, внесите свой вклад в дело защиты окружающей среды и проведите правильно утилизацию упаковки.

Информацию по правильной утилизации Вы можете получить в торговой организации, продавшей Вам стиральную машину, или в органах коммунального управления по месту Вашего жительства.

⚠ Существует опасность возникновения несчастного случая!
Ни в коем случае не давайте детям играть с упаковкой, так как они могут задохнуться, закрывшись в картонных коробках или запутавшись в упаковочной пленке.

Утилизация старой стиральной машины

Отслужившие свой срок стиральные машины - это не бесполезный мусор! Благодаря экологичной утилизации старых машин можно получить дорогостоящее сырье.

⚠ Существует опасность для жизни!
Отслужившие свой срок машины следует вывести из строя: вытащить вилку из розетки, отрезать питающий кабель с вилкой и убрать его.

Сломайте замок дверки загрузочного люка для того, чтобы дети во время игры не смогли запереться в машине и подвергнуть свою жизнь опасности.

Указания по технике безопасности

- ❑ Ваша стиральная машина предназначена для
  - – использования только в домашнем хозяйстве
  - – для стирки текстильных изделий в растворе моющего средства
  - – с использованием холодной питьевой воды и имеющихся в продаже моющих средств, а также средств по уходу за бельем, рассчитанных на применение в стиральных машинах.
- ❑ Не оставляйте детей без присмотра поблизости от стиральной машины.
- ❑ Не подпускайте близко к машине домашних животных.
- ❑ При стирке при высокой температуре не прикасайтесь к дверке загрузочного люка.
- ❑ Не вставляйте и не вытаскивайте вилку из розетки мокрыми руками.
- ❑ Никогда не вытаскивайте вилку из розетки, держась за кабель.
- ❑ Осторожно при откачивании горячего мыльного раствора.
- ❑ Никогда не вставайте на машину и не облокачивайтесь на открытую дверку загрузочного люка.

Защита окружающей среды / Рекомендации по экономии

В результате экономного обращения с электроэнергией, водой и моющим средством Вы не только внесете свой вклад в дело защиты окружающей среды, но и снизите расходы на ведение домашнего хозяйства. Параметры потребления Вашей стиральной машины Вы найдете на странице 38.

Для того, чтобы стирка была экономичной и экологичной, соблюдайте следующие правила:

- ❑ Никогда не перегружайте машину:
  белое/цветное белье 5,0 кг
  синтетика 3,0 кг
  тонкое белье и шерстяные изделия 2,0 кг
- ❑ Вместо программы **Белое белье 90 °C** выбирайте программу **Интенсивная стирка/Выведение пятен 60 °C**. Благодаря увеличенной продолжительности этой программы, выполняемой при температуре 60 °C, достигается почти такой же результат стирки, как и в программе с нагревом до 90 °C, но со значительной экономией электроэнергии.
- ❑ В случае со слегка или среднезагрязненным бельем не проводите предварительную стирку.
- ❑ Дозировку моющего средства следует проводить в соответствии с жесткостью воды, степенью загрязнения и количеством белья и с соблюдением указаний на упаковке средства.

Это Ваша новая стиральная машина



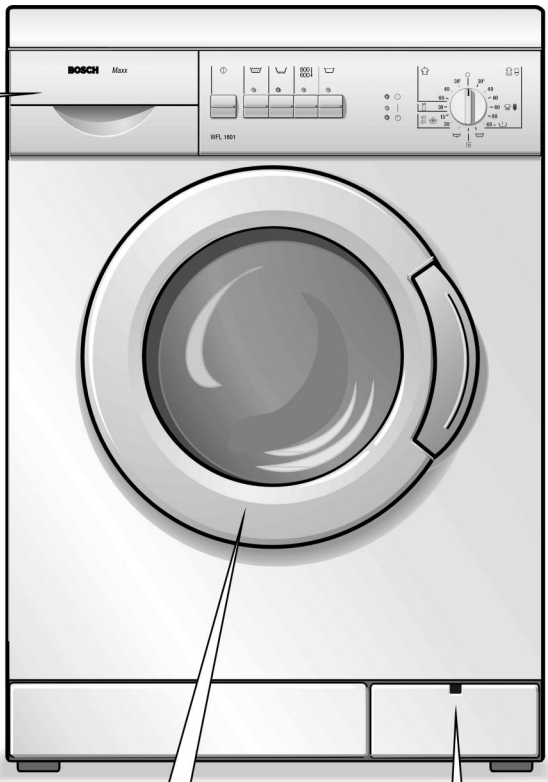

Загрузите моющее средство/ средство по уходу за бельем

Ячейка **I**:
моющее средство для предварительной стирки или средство для подкрахмаливания

Ячейка **II**:
моющее средство для основной стирки, средства для замачивания белья, умягчения воды, отбеливания белья или удаления пятен

Ячейка ❀:
средства по уходу за бельем, например, средство для придания белью мягкости или средство, препятствующее деформации белья
(загружать максимум до нижней кромки вставки **1**).

Откройте дверку загрузочного люка ...



и закройте ее.



При необходимости слейте раствор моющего средства.

Панель управления

1. Выбор программы
Эта ручка, которую можно поворачивать в обе стороны, также включает и выключает машину. Во время выполнения программы ручка выбора программ не вращается, так как процесс выполнения программы управляется электронной системой.

2. Индикаторные лампочки
Лампочка ○ **Окончание** горит, если программа закончена.
Лампочка | **Стирка** горит, если нажата клавиша ⏀
Лампочка ⏻ **Готовность** горит, если программа выбрана.
Если индикаторные лампочки мигают, то машина неисправна.

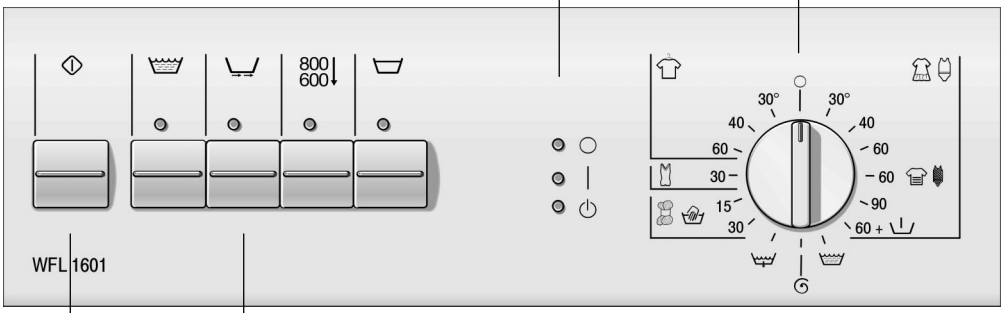

3. Выбор дополнительных функций
(если есть желание, дополнительно к программе):
: выполняется одно дополнительное полоскание.
: отпадает одно полоскание, что укорачивает программу.
800/600: снижение числа оборотов центрифуги.
: белье остается лежать в воде, в которой оно полоскалось,
Возможно комбинирование дополнительных функций.

Индикаторные лампочки горят над теми клавишами, которые нажаты.

Выключение дополнительных функций: нажмите на клавишу еще раз.

4. Нажмите на клавишу ⏀,
программа начнет выполняться (сначала следует выполнить предварительную установку программы).

Перед первой стиркой

Внимание
Стиральная машина должна быть установлена и подключена специалистом, согласно указаниям инструкции (страницы начиная 39).

Перед отправкой стиральной машины заказчику она тщательно контролировалась на заводе-изготовителе. Для того, чтобы удалить из машины оставшуюся в ней после испытаний воду, первую стирку следует выполнить без белья.

i **Не загружайте в машину белье.**

1. Откройте водопроводный кран.
2. Выдвиньте кювету для моющих средств до упора вперед.
3. Влейте в ячейку **II** кюветы для моющих средств около 1 литра воды.
4. Загрузите в ячейку **II** $^1/_2$ мерного стаканчика моющего средства. Не пользуйтесь средствами для стирки шерстяных или тонких вещей, так как они образуют слишком много пены.
5. Вставьте кювету на место.
6. Ручку для выбора программы установите на **Белое белье 90 °C**.
   Загорится индикаторная лампочка ⏻.
7. Нажмите на клавишу ⏻.
   Загорится индикаторная лампочка |.

Если горит лампочка ○:

8. Ручку выбора программы установите на ○.

Подготовка белья



Внимание
Посторонние предметы (например, монеты, скрепки для бумаги, иголки, гвозди) могут при стирке повредить не только белье, но и детали стиральной машины (например, барабан).

- ❑ Вытаскивайте из карманов все, что в них находится.
- ❑ Вытряхивайте песок из карманов и отворотов.
- ❑ Застегивайте замки-«молнии» и пуговицы на наволочках и пододеяльниках.
- ❑ С гардин снимайте колечки или стирайте их в специальной сетке или мешке.
- ❑ В специальной сетке или наволочке следует стирать
  - – такое «чувствительное» белье, как тонкие колготки или гардины,
  - – мелкие вещи, такие, как носочки или носовые платки,
  - – бюстгалтеры с косточками (косточки могут при стирке выскользнуть и повредить машину).
- ❑ Брюки, вязаные и трикотажные вещи, например, трико, футболки, следует перед стиркой выворачивать наизнанку.

Сортировка белья

по цвету

Внимание

Белье может полинять, поэтому новое цветное белье не следует стирать вместе с другим бельем.



Белое белье может стать серым, если его стирать вместе с цветным бельем.

по степени загрязнения

Слегка загрязненное белье

на белье нет заметных загрязнений или пятен, оно лишь неприятно пахнет, напр.:

- легкая летняя и спортивная одежда, которая была в носке всего несколько часов,
- футболки, рубашки, блузки, которые были в носке всего один день,
- постельное белье и полотенца для гостей, которыми пользовались всего один день.

Среднее загрязнение

белье слегка запачкано и/или запятнано, напр.:

- футболки, рубашки, блузки, пропитанные потом, которые были в носке несколько дней,
- трусы, плавочки после однодневной носки,
- полотенца для посуды, полотенца для рук, постельное белье, которыми пользовались в течение недели,
- гардины (не пропитанные никотином), висевшие в течение полугода.

Сильное загрязнение

белье заметно запачкано и/или запятнано, напр.:

- кухонные полотенца, которыми пользовались всю неделю,
- салфетки из ткани,
- детские нагрудники,
- детская верхняя одежда, испачканная землей и травой,
- спецодежда, которая стирается в домашнем хозяйстве, такая, как одежда слесаря, пекаря или мясника.

Типичные пятна

- кожный жир, пищевые жиры и масла, соусы, смазочные масла, воск (пятна с содержанием жиров и масел),
- чай, кофе, красное вино, овощной и фруктовый соки (пятна, поддающиеся отбеливанию),
- кровь, яйца, молоко, крахмал (пятна с содержанием белка / углеводородов),
- сажа, земля, песок (пигментные пятна), теннисная спортивная форма, испачканная о покрытие теннисного корта.

Удаление пятен

Пятна должны выводиться или, по крайне мере, обрабатываться по-возможности сразу, пока они еще свежие.

Сначала попробуйте сделать это с помощью воды и мыла, но не трите, а слегка промокайте.

После обработки вещи следует выстирать в соответствующей программе.

Застаревшие и засохшие пятна выводятся иногда только после нескольких стирок.

в соответствии с указаниями на этикетках



В стиральной машине можно стирать только белье, имеющее на этикетках приведенные ниже символы.

Белое белье 90 °C

Цветное белье 60 °C, 40 °C, 30 °C

Синтетика 60 °C, 40 °C, 30 °C

Тонкое белье 30 °C

Шерсть 30 °C
(шерстяные изделия, предназначенные для ручной или машинной стирки)

Белье, помеченное следующим символом, в стиральной машине стирать нельзя:

= не стирать

Загрузка белья

⚠ **Взрывоопасность!**
Вещи, которые были предварительно обработаны чистящими средствами с содержанием растворителей, например, пятновыводителем или промывочным бензином, могут после загрузки вызвать взрыв. Поэтому их следует предварительно прополоскать вручную.

Внимание
Посторонние предметы, попавшие в барабан машины, могут повредить белье. Поэтому при загрузке белья следите за тем, чтобы вместе с ним в барабан не попали посторонние предметы.

1. Откройте дверку загрузочного люка.



2. Распределяйте предварительно рассортированное белье равномерно по всему барабану так, чтобы оно лежало неплотно, мелкие и крупные вещи вперемежку. Вещи различной величины распределяются по барабану при отжиме лучше.

i Никогда не перегружайте машину, так как это ухудшает результаты стирки и приводит к сильному измятию белья.

3. Закройте дверку загрузочного люка. Проследите, чтобы белье не было зажато между дверкой и резиновой манжетой.

Моющие средства и средства по уходу за бельем

Дозировка моющего средства

⚠ **Опасность отравления!**

Моющие средства и средства по уходу за бельем следует хранить в недоступном для детей месте.

- ❑ Проводите дозировку моющего средства с учетом следующих факторов:
  - Жесткость воды.
    Значение жесткости воды Вы можете узнать у служащих водопроводной станции по месту Вашего жительства.
  - Количество белья.
  - Степень загрязненности белья.
    Подробную информацию по этому вопросу Вы найдете на странице 12.
  - Рекомендации изготовителя моющего средства по его правильной дозировке.
    Правильная дозировка моющего средства предотвращает дополнительное загрязне- ние окружающей среды и обеспечивает хороший результат стирки.
- ❑ Жидкие моющие средства следует загружать в специальные шарики-дозаторы.

Недостаточное количество моющего средства:

Белье постоянно непростирывается и со временем становится серым и жестким.
На на нем могут появиться серо-коричневые пятнышки (бельевые вши).
Нагревательные элементы покрываются накипью.

Слишком большое количество моющего средства:

Окружающая среда дополнительно загрязняется, интенсивность стирки снижается из-за образующейся обильной пены, что приводит также к неудовлетворительному качеству стирки и полоскания.

Загрузка моющего средства и средства по уходу за бельем



Ячейка **I**:
Моющее средство для предварительной стирки или средство для подкрахмаливания.

Ячейка **II**:
Моющее средство для основной стирки, средства для замачивания белья, умягчения воды, отбеливания белья или удаления пятен.

Ячейка ❀:
средства по уходу за бельем, например, средство для придания белью мягкости или предотвращения его деформации,

– заливайте максимум до нижней кромки вставки **1**,

– густые средства перед загрузкой следует немного разбавить водой (это предотвратит забивание переливного устройства).

1. Выдвиньте кювету вперед до упора.

2. Загрузите моющее средство и средства по уходу за бельем.

3. Вставьте кювету на место.

Программы и функции

Основные программы

Выберите желаемую программу. Для этой цели можно также воспользоваться отдельным обзором программ.

Белое белье 90 °C
Данная программа с повышенным расходом электроэнергии предназначена для стирки пригодных к кипячению текстильных изделий, изготовленных, например, из хлопка или льна.

С целью защиты сливного трубопровода от перегрева горячий раствор моющего средства перед сливом в канализацию смешивается приблизительно с 7 литрами холодной воды.

Интенсивная стирка / Выведение пятен 60 °C
Данная программа предназначена для стирки запятнанных, сильно загрязненных текстильных изделий, изготовленных, например, из хлопка или льна. Программа выполняется с небольшим расходом электроэнергии. Благодаря увеличенной продолжительности этой программы, выполняемой при температуре 60 °C, достигается почти такой же результат стирки, как и в программе с нагревом до 90 °C, но со значительной экономией электроэнергии.

Цветное белье 60 °C + Предварительная стирка
Данная программа предназначена для стирки сильно загрязненных, носких текстильных изделий, изготовленных, например, из хлопка или льна.

Цветное белье 30, 40, 60 °C
Данная программа предназначена для стирки носких текстильных изделий, изготовленных, например, из хлопка или льна.

Синтетика 30, 40, 60 °C
Данная программа предназначена для стирки текстильных изделий, не требующих особого ухода, изготовленных, например, из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон.

Тонкое белье 30 °C
Данная программа предназначена для стирки тонких, марких текстильных изделий, изготовленных, например, из шелка, сатина, синтетики или смешанных волокон (например, гардины).

Процесс стирки при 30 °C предназначен для стирки текстильных изделий из шелка, пригодных для ручной и машинной стирки. Мы рекомендуем не стирать тонкое белье вместе с другими, более грубыми текстильными изделиями.
В случае с очень тонким шелковым бельем можно укоротить процесс стирки, нажав на клавишу , достигнув тем самым еще более бережного обращения с бельем.
Между процессами полоскания отжим белья не проводится.
Максимальная скорость вращения центрифуги: 600 об. / мин.

Шерсть холодная, 30 °C
Данная программа предназначена для стирки текстильных изделий из шерсти или пряжи с добавлением шерсти, например, изделий из кашемира, мохера или ангорской шерсти, пригодных для ручной и машинной стирки.

Дополнительные программы Ручка выбора программ

Полоскание
Данная программа предназначена для полоскания выстиранного вручную белья или для подкрахмаливания белья, с последующим отжимом.
Максимальная скорость вращения центрифуги: 800 об. / мин.

Отжим
Данная программа используется для отжима выстиранного вручную белья. Раствор моющего средства или вода, в которой белье полоскалось, перед отжимом сливаются.
Максимальная скорость вращения центрифуги: 800 об. / мин.

Слив
Данная программа предназначена для откачки воды после полоскания белья, если была нажата клавиша с целью щадящего отношения к «чувствительному белью».

Клавиши выбора дополнительных функций

При активировании данной функции выполняется дополнительное полоскание. Продолжительность стирки соответственно увеличивается.

Данная функция активируется для сокращения продолжительности стирки (остается только два полоскания) и используется при стирке слегка загрязненного белья.

Рекомендуется загружать не более 3 кг белья.

800
600

Основное положение = клавиша не нажата

В программах **Белое/Цветное белье**, **Синтетика** и **Шерсть** текстильные изделия отжимаются при максимальном числе оборотов центрифуги.

В программе **Тонкое белье** отжим проводится автоматически при более низком числе оборотов центрифуги независимо от того, нажата клавиша или нет (бережное отношение к "чувствительному" белью).

Максимальное число оборотов центрифуги

Число оборотов в минуту	**Вид белья / Дополнительные программы**
800	Белое и цветное белье
800	Синтетика
600	Тонкое белье
800	Шерсть
800	Полоскание
800	Отжим

Эта функция предназначена для тонкого белья и гардин. Белье остается лежать в той воде, в которой оно в последний раз полоскалось.
Прежде чем белье можно будет вынуть из стиральной машины, должна быть выполнена программа или .

Дополнительное оснащение

Автоматика расхода
Автоматика расхода регулирует расход воды и электроэнергии при стирке по любой программе - в соответствии с количеством белья и видом ткани. Так при стирке небольшого количества белья потребление воды и электроэнергии снижается.

Система контроля дисбаланса
Автоматическая система контроля дисбаланса обеспечивает равномерное распределение белья, несколько раз прокручивая барабан машины.

При очень неудачном распределении белья из соображений безопасности барабан машины не вращается или уменьшается предельное число оборотов.

В программе стирки шерсти для предотвращения сваливания производится только два балансировочных прокручивания.

Стирка

1. Откройте водопроводный кран.



2. Установите ручку выбора программ на желаемую программу стирки (смотрите также отдельный обзор программ).
Загорится индикаторная лампочка ⏻.



3. При необходимости нажмите на клавиши задания дополнительных функций.



4. Нажмите на клавишу ⏀.
Загорится индикаторная лампочка |, программа начнет выполняться.

i Индикаторная лампочка | во время выполнения программы горит постоянно.

Изменение процесса выполнения программы

Если Вы по ошибке выбрали не ту программу, то поступайте следующим образом:

1. Ручку выбора программ установите на ○.
2. Установите ручку выбора программ на нужную программу.
   Загорится индикаторная лампочка ⏻.
3. Нажмите на клавишу ⏀.
   Загорится индикаторная лампочка |, новая программа начнет выполняться.

Прерывание программы

Если Вы хотите закончить программу преждевременно:

1. Ручку выбора программ установите на ○.
2. Затем установите ручку выбора программ на 🚿 или 🌀, но не 🛁.
   Загорится индикаторная лампочка ⏻.
3. Нажмите на клавишу ⏀.
   Загорится индикаторная лампочка |.

По окончании программы



Загорается индикаторная лампочка ○.

1. Ручку выбора программ установите на ○ и при необходимости
2. выберите дополнительную программу (🧺, 🌀 или 🧺).
3. Нажмите на клавишу ⏻.
4. По окончании дополнительной программы ручку выбора программ снова установите на ○.

Выгрузка белья



1. Закройте водопроводный кран.
2. Откройте дверку загрузочного люка.

❑ Если дверка не открывается, то подождите 2 минуты (защитная функция еще активирована)

или,

❑ если в машине еще находится вода, так как Вы выбрали ▽, то теперь следует выбрать программы 🧺 или 🌀.



3. Выгрузите белье из машины.

Внимание!
Если в барабан или резиновое уплотнение случайно попали посторонние предметы (например, монетки, скрепки), то их следует обязательно удалить - **опасность появления ржавчины!**

ⓘ Дверку загрузочного люка оставьте приоткрытой, чтобы машина могла просохнуть изнутри.

Дополнительные функции

Замачивание

1. Загрузите в барабан белье одного цвета.
2. Средство для замачивания загрузите в ячейку **II**, соблюдая указания изготовителя по правильному применению средства.
3. Ручку выбора программ установите на **Цветное белье 30 °C**.
   Загорится индикаторная лампочка ⏻.
4. Нажмите на клавишу ⏻.
5. Приблизительно через 15 минут установите ручку выбора программ на ○. Теперь белье лежит в воде.
6. По истечении желаемого времени замачивания выберите программу стирки.

i В добавлении моющего средства нет необходимости, так как раствор средства, в котором белье замачивалось, будет использоваться для стирки.

Накрахмаливание

i Перед накрахмаливанием белье не должно обрабатываться средством для смягчения белья.

1. Загрузите белье в машину.
2. Отмерьте количество средства для накрахмаливания, предназначенное для растворения в 15 литрах воды, и растворите его, соблюдая указания изготовителя средства.
3. Установите ручку выбора программ на .
4. При желании можно также выбрать программу .

5. Нажмите на клавишу ⏻.

Как только вода начнет вливаться в машину,

6. вытащите немного кювету для моющих средств,
7. влейте раствор крахмала в ячейку **I** и
8. снова задвиньте кювету.

Если предварительно была выбрана программа, то после ее выполнения следует выбрать программу.

Окрашивание

Пожалуйста, применяйте только неагрессивные, экологически чистые красящие средства, предназначенные для использования в стиральных машинах.

Внимание
Окрашивание белья при последующих стирках полностью исключить невозможно.

❑ Красящие средства используйте, строго соблюдая указания изготовителя.

После окрашивания:

1. Засыпьте в ячейку **II** $^1/_2$ мерного стакана моющего средства.
2. Выполните программу стирки **Белое белье 90 °C** с пустым барабаном.
3. Протрите манжетное уплотнение.

Обесцвечивание

Внимание
Обесцвечивание в данной стиральной машине невозможно. Обесцвечивающие средства содержат хлор или серу, которые могут повредить детали стиральной машины.

Чистка и уход

⚠ **Опасность электрошока!**
В первую очередь отключайте машину от сети. Никогда не мойте стиральную машину струей воды под давлением.

⚠ **Взрывоопасность!**
Никогда не применяйте для чистки машины растворители.

Чистка стиральной машины

При необходимости:

- ❑ Для протирки машины пользуйтесь мыльным раствором или неагрессивным и неабразивным чистящим средством. В заключение протрите поверхность машины сухой тряпкой.

Чистка барабана

Если из-за оставшихся лежать внутри барабана металлических предметов (например, монеток, скрепок, иголок или гвоздей) на его поверхности образовалась ржавчина, то

- ❑ проведите чистку барабана с использованием чистящих средств без содержания хлора, соблюдая указания изготовителя по их правильному применению; ни в коем случае не пользуйтесь для этой цели стальными сетками.

Чистка кюветы для моющего средства

Если на стенках кюветы отложились остатки моющего средства или средств по уходу за бельем:



1. Вытащите кювету до упора вперед, надавите на углубление во вставке и вытащите кювету полностью.



2. Вытащите вставку, потянув ее вверх.
3. Промойте кювету под проточной водой.



4. Закройте вставку и зафиксируйте ее.
5. Вставьте кювету на место.

Удаление накипи

Внимание

Средства для удаления накипи содержат кислоты, которые могут повредить детали машины, что позднее может привести к окраске белья.

При правильной дозировке моющего средства удалять накипь не требуется.

Если Вы все-таки вынуждены удалить накипь, то обязательно соблюдайте указания изготовителя по применению средств для удаления накипи.

Очистка насоса

Необходима, если вода из бака откачивается не полностью, если насос засорился или если стиралось ворсистое белье.

Слить воду

i до 20 л, подставив подходящий сосуд.

⚠ **Опасность ошпариться!**
Горячую воду необходимо сначала охладить. Не подпускать детей и домашних животных.

1. Установите ручку выбора программ в положение ○ .



2. Откиньте защитную крышку.



3. **Осторожно** отворачивайте пробку насоса до тех пор, пока вода не начнет выливаться в защитную крышку.
4. Когда защитная крышка наполовину наполнится, заверните пробку насоса и вылейте воду из защитной крышки.

i Повторяйте два последних шага до тех пор, пока не сольется вся вода.

5. Осторожно выверните пробку насоса полностью.



6. Выньте из насоса все посторонние предметы/ очистите насос от ворсинок. Лопастной винт насоса должен вращаться свободно.
   Очистите корпус насоса и резьбу пробки насоса от остатков мыльного раствора и ворсинок.
7. Установите и крепко закрутите пробку насоса.

8. Установите и закройте защитную крышку.

Чтобы при следующей стирке избежать сливания неиспользованных моющих средств:

9. Налейте ок. 1 л воды в отделение II.

10. Выберите программу .

Чистка фильтров в подводящем шланге

Фильтры в подводящем шланге необходимо прочистить, если при открытом кране в машину не поступает вода или поступает недостаточное ее количество.

Уменьшение давления воды в подводящем шланге

1. Закройте водопроводный кран.
2. Установите ручку выбора программ на любую из программ, кроме /.
3. Нажмите на клавишу ; пусть программа выполняется в течение приблизительно 40 секунд.
4. Установите ручку выбора программ на .

Чистка фильтра в водопроводном кране



1. Отсоедините шланг от водопроводного крана.
2. Промойте фильтр под проточной водой.
3. Снова присоедините шланг к крану.

Чистка фильтра в стиральной машине



1. Отсоедините шланг, расположенный с обратной стороны машины.



2. Выньте фильтр и промойте его под проточной водой.
3. Вставьте фильтр на место и присоедините шланг к машине.
4. Откройте водопроводный кран и проконтролируйте, герметично ли присоединен шланг. Если в месте присоединения шланга к крану сочится вода, то проверьте, правильно ли был вставлен фильтр.
5. Закройте водопроводный кран.

Помощь при устранении мелких неисправностей

⚠ **Существует опасность электрошока!**
Ремонт стиральной машины должен выполняться только Службой сервиса или другими специалистами, получившими на это разрешение фирмы.

В случае ремонта или если Вы не можете самостоятельно устранить неисправность с помощью следующей таблицы, придерживайтесь следующих указаний:

1. установите ручку выбора программ на ○,
2. отсоедините машину от электросети,
3. закройте водопроводный кран.
4. вызовите Службу сервиса (смотрите указания на странице 37).

Неисправность	**Причина**	**Устранение**
Дверка загрузочного люка не открывается.	Была выбрана программа.	Установите программу или.
	Активирована функция блокировки дверки.	Подождите две минуты.
Часть моющего средства остается в кювете.	Моющее средство влажное или с комками.	Кювету промойте и протрите насухо, как описано на стр. 29.
		Жидкое моющее средство заливайте в шарики-дозаторы.

Неисправность	Причина	Устранение
Индикаторные лампочки не горят.	Сработал предохранитель.	Замените/включите предохранитель.
		Если предохранитель снова сработает, то вызовите Службу сервиса.
	Отключили электроэнергию.	Выбранная программа будет продолжаться, как только снова включат электро-энергию. Если Вы хотите вынуть белье, то поступайте так, как описано в разделе «Чистка насоса» на стр. 30.
	Штепсельная вилка «болтается» в розетке или не вставлена в нее.	Вставьте вилку в розетку правильно.
Программа не начинается. Индикаторная лампочка ⏻ мигает.	Дверка загрузочного люка не закрыта.	Проверьте, не зажата ли между дверкой и люком какая-нибудь вещь.
		Правильно закройте дверку (должен быть слышен щелчок (klick)).
Программа не начинается.	Клавиша ⏻ не нажата.	Нажмите на клавишу ⏻.
В машину не поступает вода или моющее средство не смывается. Мигает индикаторная лампочка ⎪.	Не открыт водопроводный кран.	Откройте водопроводный кран.
	Подающий шланг перегнут или пережат.	Расправьте шланг.
	Фильтры в подающем шланге засорились.	Проведите чистку фильтров, как указано на стр. 31.
Из ячейки **I** не смывается моющее средство.	Была выбрана программа без предварительной стирки.	Выберите программу ⎣⏐⎦ **Цветное белье 60 °C** + **Предварительная стирка**.
Вода в барабане не видна.	Все в порядке, вода находится ниже видимого участка барабана.	
Проведите чистку фильтров, как указано на странице ○.	Посторонние предметы блокируют работу насоса стиральной машины.	Проведите чистку насоса, как указано на стр. 30.
	Стиралось очень ворсистое белье. Сливная труба или шланг забиты ворсом.	Промойте сливную трубу и/или сливной шланг.

Неисправность	Причина	Устранение
Из-под машины вытекает вода.	Место присоединения подводящего шланга негерметично.	Затяните резьбу.
	Сливной шланг негерметичен.	Замените сливной шланг.
Из кюветы выступает пена.	Использовалось слишком много моющего средства.	Смешайте столовую ложку средства для смягчения белья с $^1/_2$ литра воды и влейте в ячейку **II** кюветы для моющих средств.
		В следующий раз проводите дозировку моющего средства точнее.
Белье не было как следует отжато.	Крупное белье скаталось и не смогло равномерно распределиться по барабану. Из соображений безопасности процесс окончательного отжима, проводящийся на высокой скорости, был автоматически выключен.	Всегда стирайте крупное и мелкое белье вперемежку (смотрите также информацию о системе распознавания дисбаланса).
Результат отжима неудовлетворительный	Была выбрана программа **Полоскание** или **Отжим**, что означает: макс. скорость центрифуги 800 об. / мин.	
Многократный отжим	Это не является неисправностью. Система распознавания дисбаланса пытается скомпенсировать дисбаланс путем многократных попыток запуска процесса отжима.	
Стирка продолжалась дольше, чем обычно	Это не является неисправностью. Система распознавания дисбаланса пытается скомпенсировать дисбаланс путем многократных попыток запуска процесса отжима.	Всегда стирайте крупное **и** мелкое белье вперемежку.
	Система распознавания пены подключила дополнительный процесс полоскания, с тем чтобы сбить избыточную пену.	Перед следующей стиркой загрузите соответственно меньшее количество моющего средства.

Неисправность	Причина	Устранение
Результат стирки неудовлетво-рительный.	Белье было загрязнено сильнее, чем предполагалось.	Выбирайте подходящую программу.
	Использовалось слишком мало моющего средства.	Проводите дозировку моющего средства точно в соответствии с указаниями изготовителя.
На белье видны остатки моющего средства.	Речь идет о нерастворяющихся в воде остатках отдельных видов бесфосфатных моющих средств, которые остаются на белье в виде белых пятен.	Немедленно установите или сухое белье почистите щеткой.
На белье остались серые пятна.	Белье было загрязнено мазью, жиром или маслом.	При следующей стирке используйте максимально допустимые количество моющего средства и температуру стирки.

Служба сервиса

Прежде, чем позвонить в Службу сервиса, проверьте, пожалуйста, не можете ли Вы сами устранить неисправности (страницы начиная с 33).

Даже во время гарантийного срока Вам придется оплачивать вызов специалистов Службы сервиса для консультации.

Адрес ближайшей Службы сервиса Вы можете найте в прилагаемом перечне.
При обращении в службу сервиса сообщайте, пожалуйста, серийный номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) Вашей машины.
Эти данные Вы найдете в фирменной табличке на раме открытого загрузочного люка и в жирно обведенной рамке таблички на обратной стороне стиральной машины.

Фирменная табличка

E-Nr. _____ **FD**_____

Серийный номер изделия **Заводской номер**

Внесите сюда номера Вашей стиральной машины.

Пожалуйста, помогите избежать ненужных поездок специалистов Службы сервиса, сообщив им серийный номер машины и ее заводской номер. Этим Вы сэкономите связанные с вызовом добавочные расходы.

Параметры расхода

Программа нормальной стирки (без дополнительных функций)	Загрузка	Параметры расхода **		
		Электро-энергия	Вода	Продолжи-тельность
Цветное белье 40 °C	5,0 кг *	0,55 кВтч	54 л	118 мин.
Цветное белье 60 °C	5,0 кг	0,95 кВтч	54 л	118 мин.
Интенсивная стирка / Выведение пятен 60 °C	5,0 кг *	0,95 кВтч	49 л	135 мин.
Белое белье 90 °C (горячий раствор моющего средства перед сливом смешивается прибл. с 7-ю литрами холодной воды)	5,0 кг	1,9 кВтч	61 л	121 мин.
Синтетика 40 °C	3,0 кг *	0,5 кВтч	50 л	78 мин.
Тонкое белье 30 °C	2,0 кг	0,3 кВтч	50 л	50 мин.
Шерсть 30 °C	2,0 кг *	0,2 кВтч	35 л	50 мин.

* Контрольные программы в соответствии с требованиями документации EN 60 456: 1999 и IEC 60456 Ed.3 1998: 02.

** Действительные параметры расхода могут отличаться от значений, приведенных в таблице, в зависимости от давления подаваемой воды, ее жесткости, начальной температуры, температуры окружающей среды, вида белья, его количества, используемого моющего средства, колебаний сетевого напряжения и выбранных дополнительных функций.

Транспортировка, установка и подключение

Указания по технике безопасности

⚠ Опасность травматизма!

Стиральная машина очень тяжелая. Поднимая ее, будьте осторожны.

Внимание
Перемерзшие шланги могут лопнуть или растрескаться. Поэтому никогда не устанавливайте стиральную машину в неотапливаемых помещениях и/или под открытым небом.

Во избежание повреждения стиральной машины не поднимайте ее, держась за выступающие элементы конструкции (например, за дверку загрузочного люка).

Дополнительно к приведенным здесь указаниям следует соблюдать также специальные предписания местных предприятий по энергои водоснабжению.

В сомнительном случае подключение машины поручите специалисту.

Объем поставки



В барабане стиральной машины:
– подающий шланг.

Вода в барабане осталась после контрольных испытаний, которым подвергается каждая стиральная машина прежде, чем она покинет завод-изготовитель.

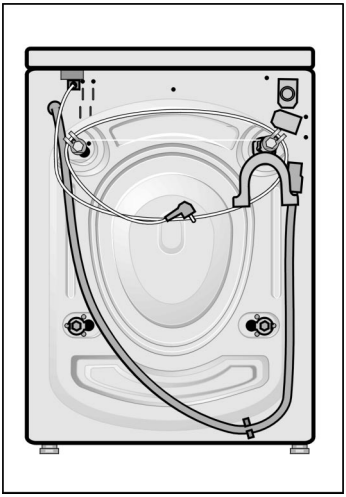

С обратной стороны машины расположены:

– сливной шланг,

– изогнутый переходник для крепления сливного шланга, например, к краю умывальника,

– сетевой шнур со штепсельной вилкой.

В зависимости от вида подключения дополнительно могут понадобиться:

– 1 хомутик Ø 24-40 мм (имеется в специализированных магазинах), для крепления шланга к сифону.



В мешочке:

– гаечный ключ,

– крышки к отверстиям для транспортных креплений.

Необходимые инструменты

Могут понадобиться следующие инструменты:

– накладной гаечный ключ SW13,

– ватерпас,

Размеры стиральной машины

Ширина: 600 мм

Глубина: 590 мм

Высота: 860 мм

Вес: ок. 73 кг

Место установки

Для того, чтобы гарантировать устойчивость машины при отжиме, ее следует правильно установить.

Поверхность, на которую она устанавливается, должна быть твердой и гладкой. На мягкие напольные покрытия, как, например, ковровые покрытия или покрытия на пенопласте, машину устанавливать нельзя.

В случае, если стиральная машина устанавливается на чердаке с балочным перекрытием:

1. Лучше всего расположить машину в углу помещения.
2. Машину следует поставить на водоотталкивающую деревянную плиту толщиной минимум 30 мм, которая должна быть прикручена к полу.
3. Ножки машины следует прикрепить к плите с помощью фиксирующих язычков*.

При установке на цоколь:

4. Ножки машины должны быть обязательно прикреплены к цоколю с помощью фиксирующих язычков*.

* Комплект крепежных язычков можно приобрести в специализированном магазине или Службе сервиса, номер для заказа: WMZ 2200.

Утопленный монтаж или встройка стиральной машины

Утопленный монтаж или встройка стиральной машины должны проводиться перед электроподключением.

Стиральная машина может быть встроена в отсек кухонного гарнитура. Для этого необходимо, чтобы ниша была шириной 60 см.

- ❑ Стиральную машину можно устанавливать только под сплошной рабочей плитой, прочно соединенной с соседними шкафами.

Внимание!
При утопленном монтаже из соображений техники безопасности поручите специалисту вместо крышки стиральной машины установить крышку из листового металла*.

* Крышку из листового металла (набор комплектующих элементов) можно приобрести в специализированном магазине или Службе сервиса, номер для заказа: WMZ 2340).

Транспортные фиксаторы

Внимание

Перед вводом стиральной машины в эксплуатацию необходимо снять транспортные крепления и сохранить их для последующей транспортировки машины, например, при переезде.

Перед тем как снять транспортные крепления

1. выньте шланги из держателей,
2. снимите изогнутый переходник,
3. с помощью гаечного ключа SW 13 вывинтите все винты на столько, чтобы они свободно вращались.

Снятие транспортных креплений

4. Снимите транспортные крепления. При этом просуньте одну руку в открытое загрузочное отверстие и потяните барабан немного на себя. Теперь можно снять транспортные крепления.

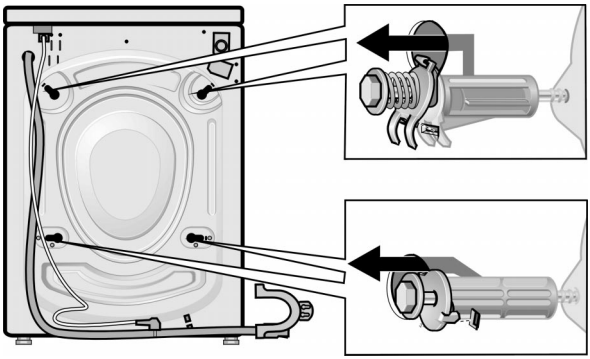

5. В освободившиеся отверстия вставьте заглушки.

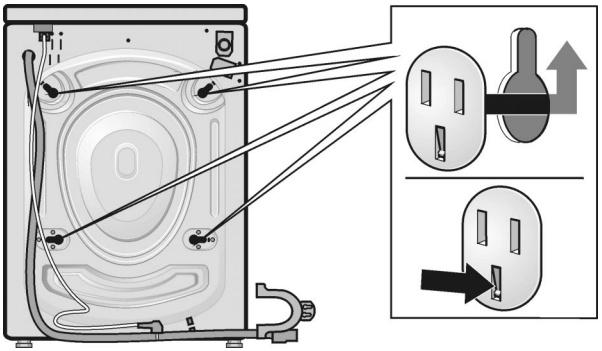

Хранение транспортных креплений

Сохраните транспортные крепления в надежном месте для следующей транспортиро¤ки , например, в случае переезда.



❑ Храните крепления в собранном виде (винт вместе с шайбой должен быть вставлен во втулку).

Длины шлангов и кабелей

Подключение слева от машины

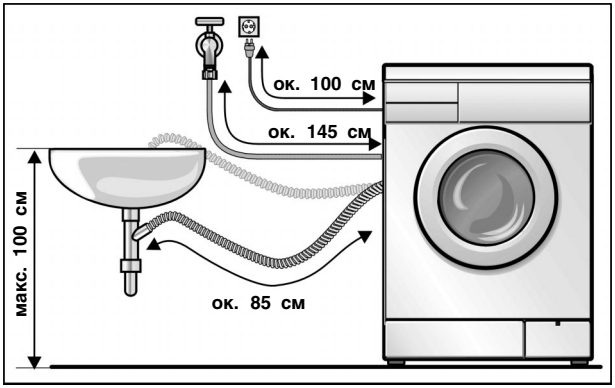

Подключение справа от машины

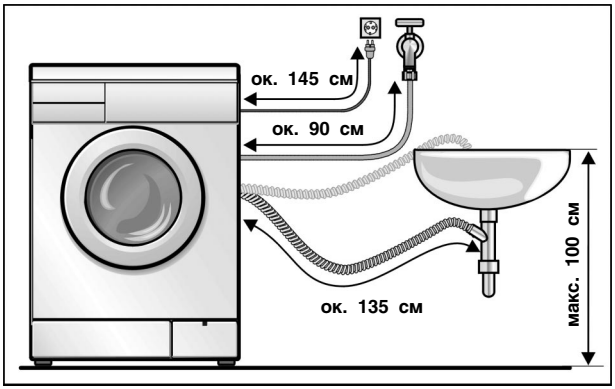

Шланги другого типа

В специализированном магазине можно приобрести:

– набор присоединительных элементов с пластмассовым шлангом (ок. 2,5 м), номер для заказа: WMZ 2380.

– более длинный подающий шланг (ок. 2,20 м).

Подключение к водопроводу

Подача воды

Внимание
Машина должна подключаться к обычному водопроводу холодной питьевой воды. Стиральную машину нельзя подключать к смесителю водонагревателя, работающему без создания внутреннего давления.

В случае сомнения для подключения машины вызовите специалиста.

Подводящий шланг нельзя

- ❑ перегибать или сдавливать,
- ❑ каким-либо образом изменять или перерезать, так как в противном случае не может быть гарантирована его прочность.

Пластмассовые гайки, с помощью которых крепятся шланги, следует затягивать просто рукой. Ни в коем случае нельзя вытаскивать имеющиеся в подводящем шланге фильтры.

Учитывайте давление воды в водопроводе:

- ❑ Значение гидравлического давления должно лежать в диапазоне от 1 до 10 бар (при полностью открытом водопроводном кране за одну минуту из него должно вытекать минимум 8 литров воды).
- ❑ При повышенном давлении воды в трубопровод необходимо встроить редуктор давления.

Подключите шланг для подачи воды



1. к элементу подключения с обратной стороны машины и...



2. другой его конец – к водопроводному крану.

После подключения

3. водопроводный кран полностью откройте и проконтролируйте места соединения на герметичность.

Слив воды

Внимание
Сливной шланг нельзя ни перегибать, ни растягивать.

Расстояние между поверхностью, на которой установлена машина, и сливом должно быть максимум 100 см.

Слив в сифон



1. шланг, вставленный в сифон, следует зафиксировать с помощью хомутиков, ∅ 24-40 мм (можно приобрести в специализированном магазине).

Слив в умывальник



Внимание
Проследите, чтобы сливное отверстие умывальника не было закрыто пробкой.

1. Закрепите сливной шланг, чтобы он не выскользнул из умывальника.
2. При откачке воды насосом проконтролируйте, достаточно ли быстро она сливается.

Выравнивание стиральной машины

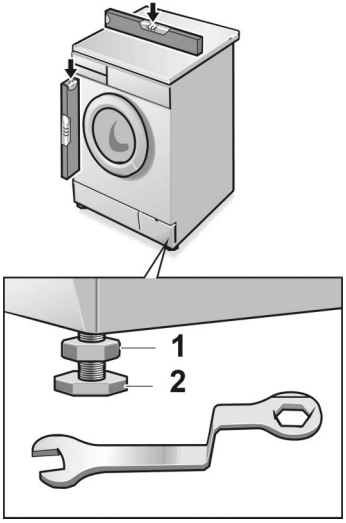

Данная стиральная машина должна устойчиво стоять на полу на всех четырех ножках строго по вертикали и не должна качаться.

Машину следует выровнять со всех сторон с помощью регулируемых по высоте ножек и ватерпаса.

1. С помощью гаечного ключа отвинтите контргайку **1**.
2. Отрегулируйте высоту ножки **2** путем ее вращения.
3. Затяните контргайку **1** относительно корпуса стиральной машины.

Электро-подключение

Внимание

Стиральную машину можно подключать только к сети переменного тока через розетку с защитным контактом, смонтированную в соответствии с предписаниями.

Параметры напряжения в сети должны соответствовать приведенным в фирменной табличке стиральной машины значениям. Информация об общей подключаемой мощности и необходимых предохранителях также приведена в фирменной табличке.

Непременно убедитесь в том, что

- ❑ вилка подходит к розетке,
- ❑ что питающий кабель имеет необходимое поперечное сечение и
- ❑ что система заземления смонтирована в соответствии с предписаниями.

Если есть необходимость в замене сетевого шнура, то это непременно следует поручить квалифицированному специалисту-электрику. Запасной сетевой провод можно приобрести в Службе сервиса.

Ни в коем случае нельзя пользоваться многоконтактными штепсельными разъемами и удлинительными кабелями.

Если есть необходимость в использовании автоматического выключателя дифференциальной защиты, то он должен иметь обозначение , так как только использование такого выключателя гарантирует выполнение требований действующих предписаний по технике безопасности.

Никогда не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками.

Никогда не вытаскивайте вилку из розетки, держась за шнур.

Транспортировка

Перед транспортировкой стиральной машины (напр., при переезде):

1. закройте водопроводный кран,
2. проведите сброс гидравлического давления в подающем шланге (описание процесса смотрите на странице 31),
3. слейте остатки раствора моющего средства (описание процесса смотрите на странице 30),
4. отключите стиральную машину от сети,
5. снимите подающий и сливной шланги,
6. снимите крышки с отверстий для транспортных креплений.

Подготовка и монтаж транспортных креплений

7. вывинтите винты из втулок на столько, чтобы концы винтов находились на одном уровне с концами втулок.

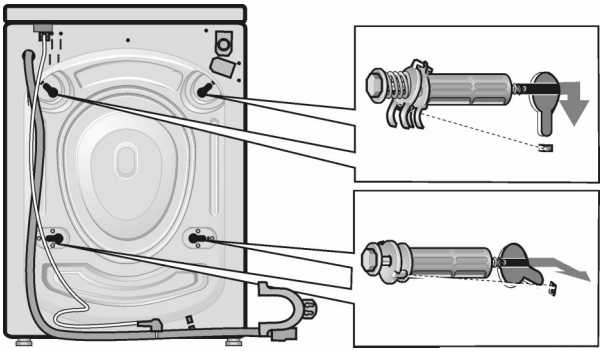

8. Вставьте транспортные крепления в отверстия и затяните винты. Выступ шайбы должен войти в паз задней стенки корпуса стиральной машины.

i После транспортировки и надлежащей установки, подключения и удаления транспортных фиксаторов запустите дополнительную программу
перед первым пуском программы стирки.